

## Flex-Rohr 75er

### Beschreibung

Flexibles Lüftungsrohr aus Polyethylen ( PE ) in Verbundbauweise. Der Kunststoff ist hygienisch unbedenklich und geruchsneutral.

Außenrohr ist blau, gewellt; Innenhaut glatt, antistatisch, weiß.

Geeignet für den Einsatz als Zu- und Abluftrohr. Das Rohr ist Druckstabil bis 450 N und kann sowohl in der Betondecke als auch auf dem Rohfußboden oder in der Wand verlegt werden.


Das Rohr ist leicht zu reinigen und entspricht der Hygienerichtlinie VDI6022.

Das Flex-Rohr hat einen Außendurchmesser von 75 mm und einen Innendurchmesser von 63 mm. Die Lieferung erfolgt in Ringen zu 50 m mit 2 Verschlussstopfen.



**Bestellnummer: 10 200 FR5 75**

### Technische Zeichnung

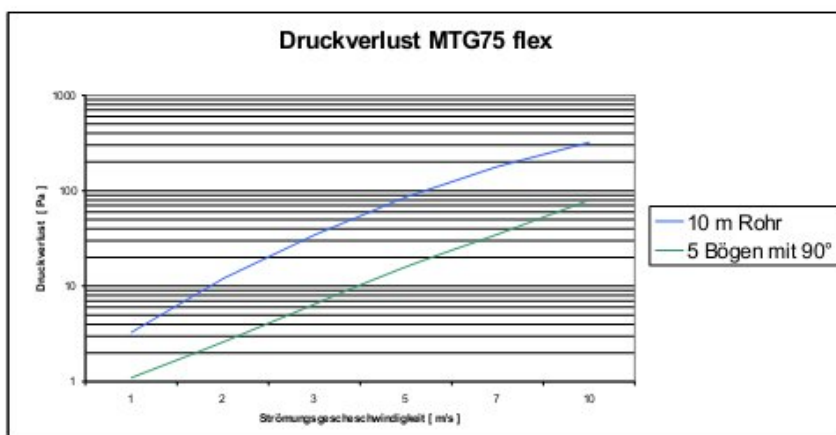

Empfohlener Einsatzbereich 1 -3 m/s  
( 3 m/s entspricht etwa 31 m<sup>3</sup>/h )

### weiteres Zubehör

Rohrverbinder DN 75

**Bestellnummer: 11 200 RVB 75**



Dichtringe 75 (VE = 10 St.)

**Bestellnummer: 11 200 DIR 75**



Auslass 2 x DN75 auf DN 125

**Bestellnummer: 11 200 ASS 75**



Verteiler, Bodenauslässe, Wandgitter und Verteiler finden Sie auf gesonderten Datenblättern.